



Brugervenligt kontrolpanel

- nødstop
- serviceindikator
- display med batteristatus



Håndkontrol

Aftagelig for optimal ergonomisk styring.

SmartPack

Skift nemt batteripakken for at forlænge driftstiden over flere skiftehold.




- Fleksibel løsning til løft og transport af alt fra ruller til kasser på en ergonomisk og effektiv måde.
- Kan fås med tre mastestørrelser: S, M og L.
- Løftevognen kan fås i rustfrit stål, udstyret med en hvid FDA-godkendt afdækning, der er ideel til fødevarerfremstilling og medicinalindustrien
- SafeDrive sikrer, at hvis et værktøj rammer et objekt under sænkning, standser det øjeblikkeligt.
- Løftevognen er remdrevet, hvilket giver en sikker, støjsvag og jævn oliefri kørsel.
- Med vores brede sortiment af værktøjer og tilbehør kan PRO180 optimeres til dine behov. Standardværktøjer og tilbehør vises på de følgende sider.

Kontakt os!



Kontakt din salgsrepræsentant for skræddersyede løsninger.

Tekniske specifikationer

Beskrivelse	Specifikationer
PRO180S/PRO180M/PRO180L	89400 / 89410 / 89420
PRO180SSS/PRO180MSS/PRO180LSS	89405 / 89415 / 89425
Løftekapacitet	180 kg
Vandring	840/1390/1940 mm
Enhedsvægt	77/81/86 kg
Total højde	1440/1990/2540 mm
Batterioplader	100-240 V, stelforbundet 50-60 Hz
Batteri	2 x 12 V 17 Ah
Watt	80 W
Løft pr. opladning	180 kg x 1 m x 100 gange
Bevægelser op og ned	Håndkontrol (to hastigheder)
Forhjul	Fast
Bremsesystem	Centralbremse med retningslås
Overbelastningsbeskyttelse	Indbygget i printkort
IP-klassifikation	IP24
Løfthastighed hurtig/langsom	0,1 m/s / 0,05 m/s

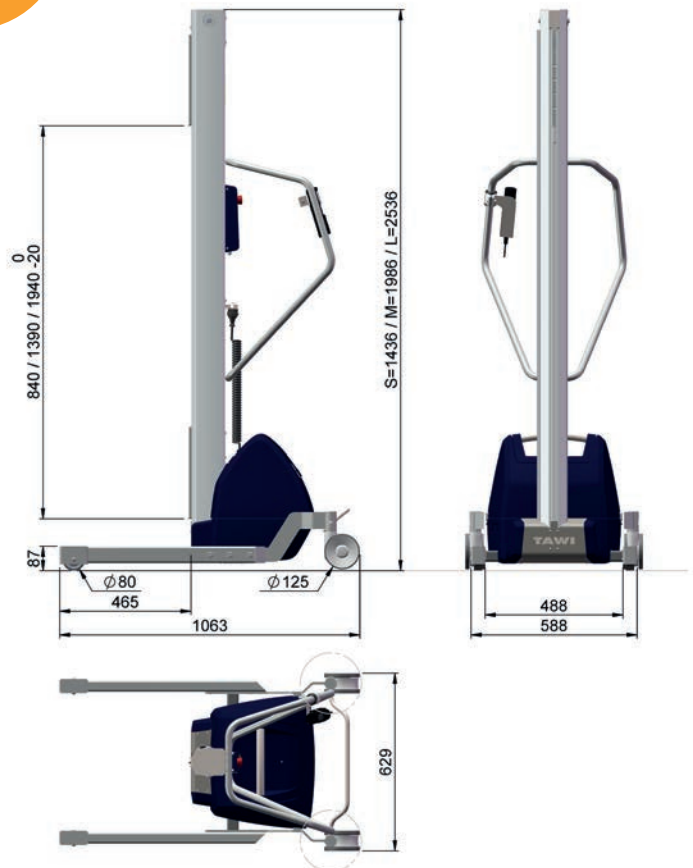

Belastningsdiagram

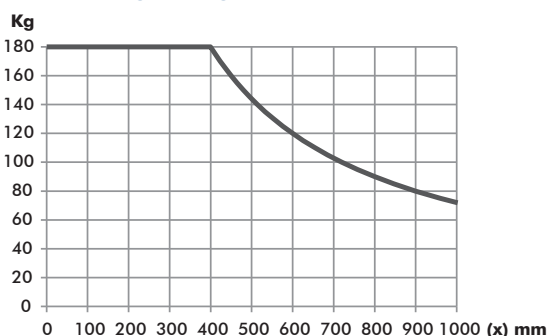


Alle mål er L x B x H

Platform

Løft og transporter sikkert gods i varierende størrelser med denne robuste platform monteret på PRO180.

- Art. 893610 ss-overflade, 600 x 400 mm
- Art. 893611 alu-overflade, 600 x 400 mm
- Art. 893612 ss-overflade, 600 x 600 mm
- Art. 893613 alu-overflade, 600 x 600 mm

Platformen kan monteres ±100 mm fra position på tegning.



A2 = Rustfrit stål
FZB = Forzinket blødt stål





Foldbar platform

Med dette gaffelværktøj med en foldbar platform af rustfrit stål kan du løfte kvartpaller og kasser med det samme værktøj.

- Art. 893634
- Overfladestørrelse 500 x 450 mm
- Gaffellængde 500 mm, ID 370 mm



Platformen kan monteres ±100 mm fra position på tegning.

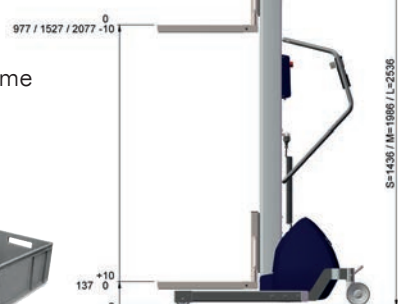

Bom

Transporter og monter ruller direkte på aksler og maskiner uden besvær med dette ergonomiske bomværktøj.


- Art. 893620 Ø 63,5 x 500 mm
- Art. 893621 Ø 63,5 x 1000 mm

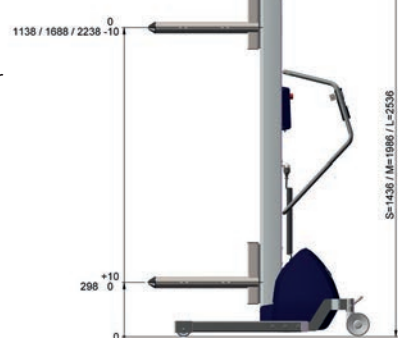

Rullebom

Denne bom er udstyret med ruller til ubesværet håndtering af ruller. Sikkerhedspalen holder rullen på plads og sørger for sikker transport. Palen frigøres automatisk, når bommen rammer akslen.

- Art. 893622
- Håndterer ruller op til 600 mm



Kranarm med krog

En kranarm med en justerbar krog er ideel til at nå ind i trænge områder til håndtering af maskindele, små tromler osv.

- Art. 893623
- Armlængde 600 mm



Alle mål er L x B x H



Rullegaffel

Rullegafflen er en standardløsning til håndtering af ruller på den udvendige side.

Art. 893631
Gaffellængde 600 mm, C-C 250 mm

! Gafflen kan monteres ±100 mm fra position på tegning.



A2
max 180 kg




Gaffel

Dette standardgaffelværktøj er ideelt til håndtering af både kasser og ruller. Med et gaffelværktøj på PRO180 kan plastkasser håndteres ergonomisk og effektivt.

Art. 893630
Gaffellængde 500 mm, ID 370 mm

! Gafflen kan monteres ±100 mm fra position på tegning.



A2
max 180 kg




Gaffel til aksler

Med dette værktøj kan ruller på aksel nemt gribes og løftes. Rullen hviler sikkert på gafflerne under transport.

Art. 893632
Størrelse 340 x 500 mm
Håndterer ruller op til Ø 600 x 500 mm

! Gafflen kan monteres ±100 mm fra position på tegning.



A2
max 180 kg


Rulleløfteren er vores mest fleksible løsning til håndtering af ruller!



Rulleløfter

Med dette meget effektive værktøj, der håndterer ruller fra kernen, kan du samle ruller op fra en lodret position og dreje dem til vandret position.

Art. 893650 kerne Ø 76
Art. 893655 kerne Ø 152
Håndterer ruller op til Ø 650 x 600 mm

! Gafflen kan monteres ±100 mm fra position på tegning.



ekst. A2
int. FZB
max 130 kg
max 150 kg *


* Maks. last 130 kg med standardben, 150 kg med +100 mm udvidede ben.

Alle mål er L x B x H

Ergonomisk

Stige

Foldbar stige, der er optimal, når godset skal fra lad til hylde. Denne ergonomiske tretrins stige kan monteres på begge sider af løftevognen.

Art. 890692

FZB




QuickLoad

Denne funktion bruges til jævn og præcis anbringelse af lasten, som derved sparer operatøren værdifuld tid og arbejdsindsats. Anbringelse styres praktisk med den aftagelige håndkontrol.

Art. 890500

V-blok med rotationsplade

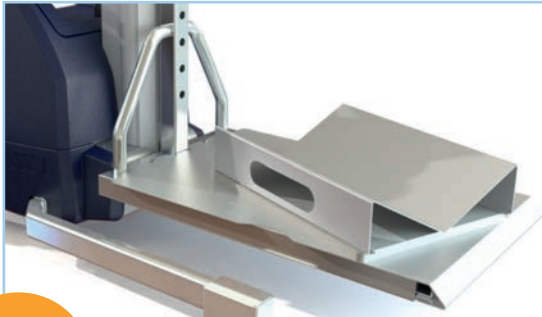

En v-blok på platformen er en fleksibel og omkostningseffektiv løsning til håndtering af alle typer ruller. Rotationspladen egner sig til alle platforme af rustfrit stål og giver ubesværet rotation af v-blokken. V-blokken kan også bruges uden rotationsplade.

Rotationsplade art. 890640

V-blok art. 890641, bloklængde 380 mm, til ruller op til Ø 600 mm

Effektiv



Lynkobling

Med en lynkobling er det hurtigt og enkelt at skifte mellem forskellige værktøjer, til effektiv håndtering af forskellige varer.

Art. 893691, slædehalvdel
Art. 893692, værktøjshalvdel

SmartPack

Forlæng arbejdstiden med en udtagelig batteripakke og oplader.

Art. 894400



Sikker



Svingbar adapter

Gør alle værktøjer svingbare og giver løftevognen større fleksibilitet. Adapteren kan monteres mellem alle typer værktøjer.

Art. 893697


ESD-hjul

Sørg for sikkerhed med ESD-hjul, når det ikke er tilladt med elektrostatiske udladning, f.eks. i miljøer, hvor der samles elektriske komponenter.

Art. 890692



Rullesæt til platform

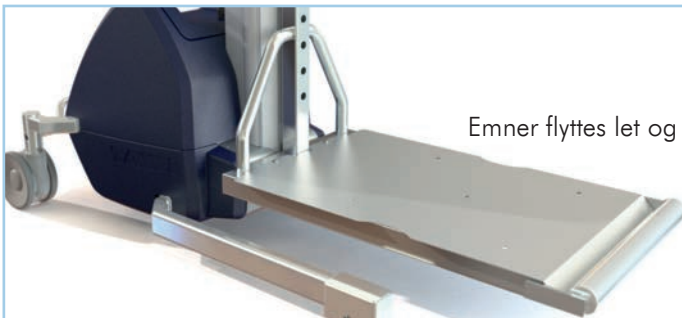

Emner flyttes let og sikkert over på ladet med et rullesæt fastgjort til platformen. Passer til platform 893610 og 893611.

Art. 890644 stålrolle Ø 40 x 400 mm
Art. 890645 plastrulle Ø 40 x 400 mm
Art. 890646 stålrolle Ø 40 x 600 mm
Art. 890647 plastrulle Ø 40 x 600 mm