



Brugervenligt kontrolpanel

- nødstop
- serviceindikator
- display med batteristatus



Håndkontrol

Aftagelig for optimal ergonomisk styring.

SmartPack

Skift nemt batteripakken for at forlænge driftstiden over flere skiftehold.




- Fleksibel løsning til løft og transport af alt fra ruller til kasser på en ergonomisk og effektiv måde.
- Kan fås med to mastestørrelser: M og L.
- Løftevognen kan fås i rustfrit stål, udstyret med en hvid FDA-godkendt afdækning, der er ideel til fødevarerfremstilling og medicinalindustrien
- SafeDrive sikrer, at hvis et værktøj rammer et objekt under sænkning, standser det øjeblikkeligt.
- Løftevognen er remdrevet, hvilket giver en sikker, støjsvag og jævn oliefri kørsel.
- Med vores brede sortiment af værktøjer og tilbehør kan PRO250 optimeres til dine behov. Standardværktøjer og tilbehør vises på de følgende sider.

Kontakt din salgsrepræsentant for skræddersyede løsninger.



Kontakt os!

Tekniske specifikationer

Beskrivelse	Specifikationer
PRO250M/PRO250L	89510 / 89520
PRO250MSS/PRO250LSS	89515 / 89525
Løftekapacitet	250 kg
Vandring	1360/1910 mm
Enhedsvægt	107/113 kg
Total højde	1990/2540 mm
Batterioplader	100-240 V, stelforbundet 50-60 Hz
Batteri	2 x 12 V 17 Ah
Watt	80 W
Løft pr. opladning	250 kg x 1 m x 100 gange
Bevægelser op og ned	Håndkontrol (to hastigheder)
Forhjul	Fast
Bremsesystem	Centralbremse med retningslås
Overbelastningsbeskyttelse	Indbygget i printkort
IP-klassifikation	IP24
Løfthastighed hurtig/langsom	0,1 m/s / 0,05 m/s

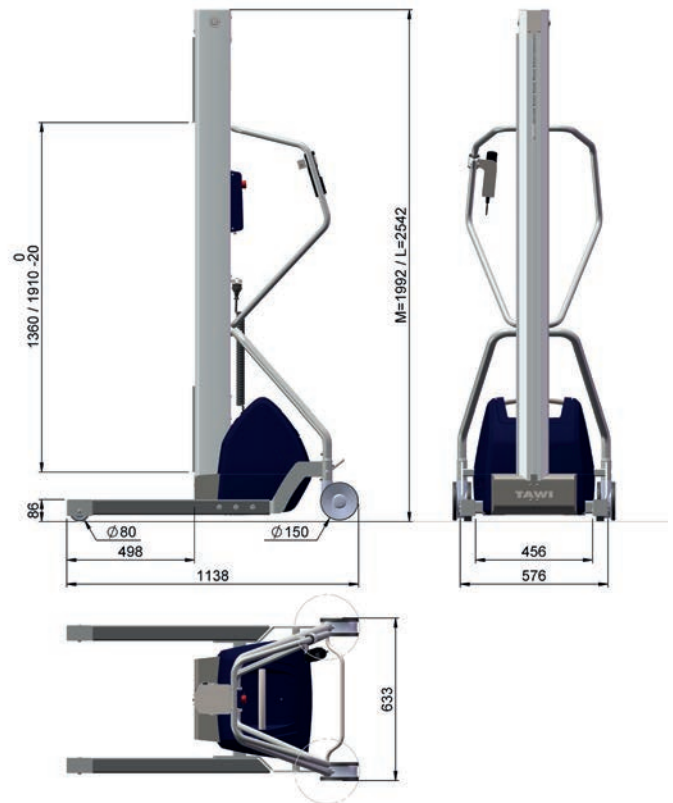

Belastningsdiagram

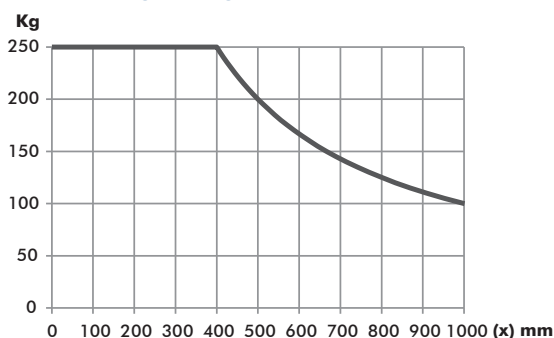

Alle mål er L x B x H

Platform

Løft og transporter sikkert gods i varierende størrelser med denne robuste platform monteret på PRO250.

Platformen kan monteres
±100 mm fra position på tegning.

- Art. 895610 ss-overflade, 600 x 400 mm
- Art. 895611 alu-overflade, 600 x 400 mm
- Art. 895612 ss-overflade, 600 x 600 mm
- Art. 895613 alu-overflade, 600 x 600 mm

A2 = Rustfrit stål
FZB = Forzinket blødt stål



Bom

Transporter og monter ruller direkte på aksler og maskiner uden besvær med dette ergonomiske bomværktøj.

- Art. 895620 Ø 63,5 x 500 mm
- Art. 895621 Ø 63,5 x 1000 mm



Alle mål er L x B x H

Rullebom


Denne bom er udstyret med ruller til ubesværet håndtering af ruller. Sikkerhedspalen holder rullen på plads og sørger for sikker transport. Palen frigøres automatisk, når bommen rammer akslen.

Art. 895622
Håndterer ruller op til 600 mm

ekst.
A2

int.
FZB

max
250 kg



1676 / 2226 -10

316
+10
0

M=1992 / L=2542


Gaffel til aksler

Med dette værktøj kan ruller på aksel nemt gribes og løftes. Rullen hviler sikkert på gafflerne under transport.

Art. 895632
Størrelse 340 x 500 mm
Håndterer ruller op til Ø 600 x 500 mm

A2

max
250 kg



! Gafflen kan monteres
± 100 mm fra position på tegning.

1499 / 2049 -10

139
+10
0

M=1992 / L=2542

Alle mål er L x B x H

Ergonomisk

QuickLoad



Denne funktion bruges til jævn og præcis anbringelse af lasten, som derved sparer operatøren værdifuld tid og arbejdsindsats. Anbringelse styres praktisk med den aftagelige håndkontrol.

Art. 890500

V-blok med rotationsplade



En v-blok på platformen er en fleksibel og omkostningseffektiv løsning til håndtering af alle typer ruller. Rotationspladen egner sig til alle platforme af rustfrit stål og giver ubesværet rotation af v-blokken. V-blokken kan også bruges uden rotationsplade.

Rotationsplade art. 890640
V-blok art. 890641, bloklængde 380 mm, til ruller op til Ø 600 mm

Effektiv

Lynkobling



Med en lynkobling er det hurtigt og enkelt at skifte mellem forskellige værktøjer, til effektiv håndtering af forskellige varer.

Art. 895691, slædehalvdel
Art. 895692, værktøjshalvdel

SmartPack

Forlæng arbejdstiden med en udtagelig batteripakke og oplader.

Art. 895400




ESD-hjul

Sørg for sikkerhed med ESD-hjul, når det ikke er tilladt med elektrostatisk udladning, f.eks. i miljøer, hvor der samles elektriske komponenter.

Art. 890692

Sikker

Rullesæt til platform

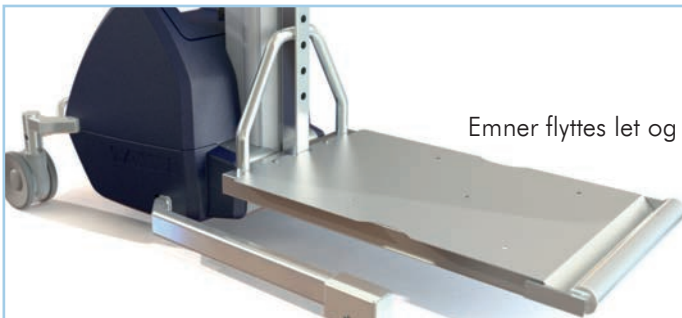

Emner flyttes let og sikkert over på ladet med et rullesæt fastgjort til platformen. Passer til platform 895610, 895611, 895612 og 895613.

Art. 890644 stålrolle Ø 40 x 400 mm
Art. 890645 plastrulle Ø 40 x 400 mm
Art. 890646 stålrolle Ø 40 x 600 mm
Art. 890647 plastrulle Ø 40 x 600 mm